Hocker eingefahren

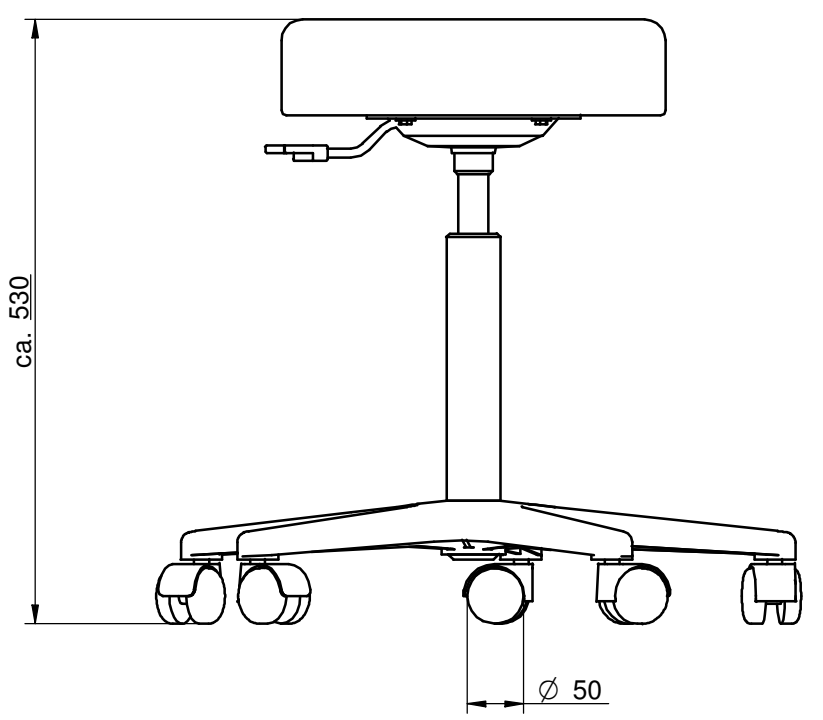

Hocker ausgefahren

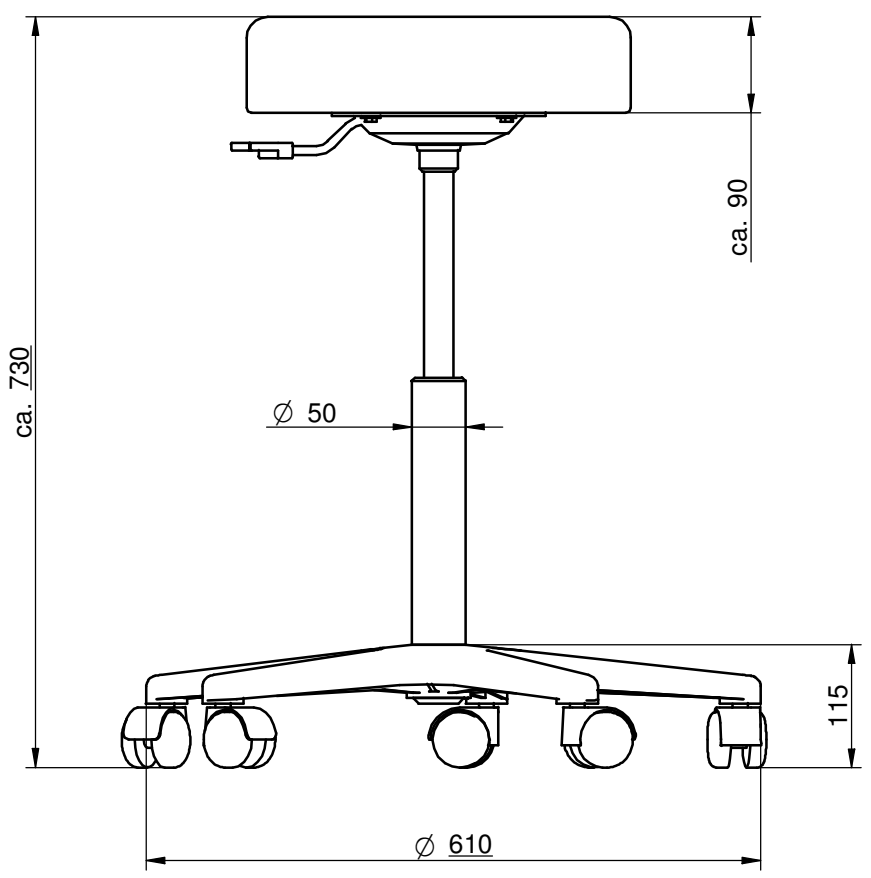

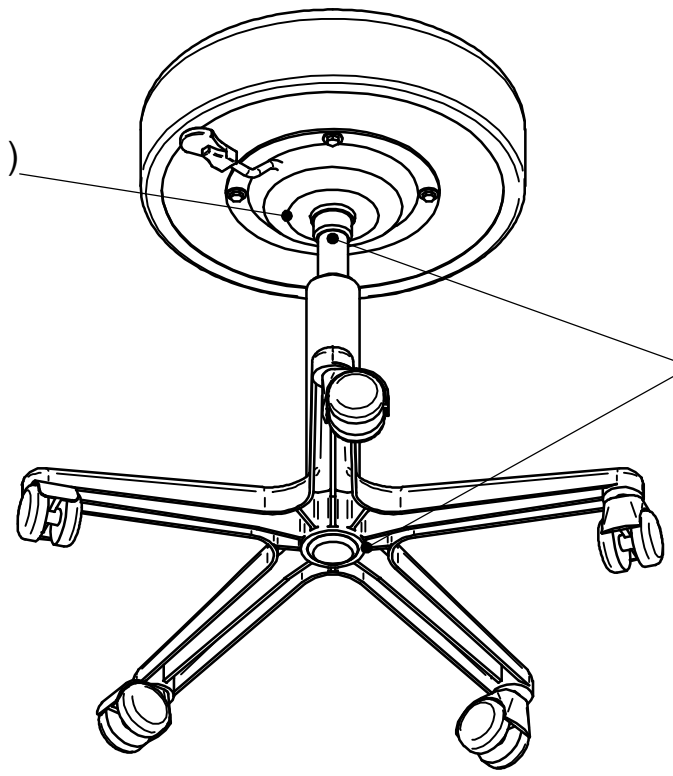



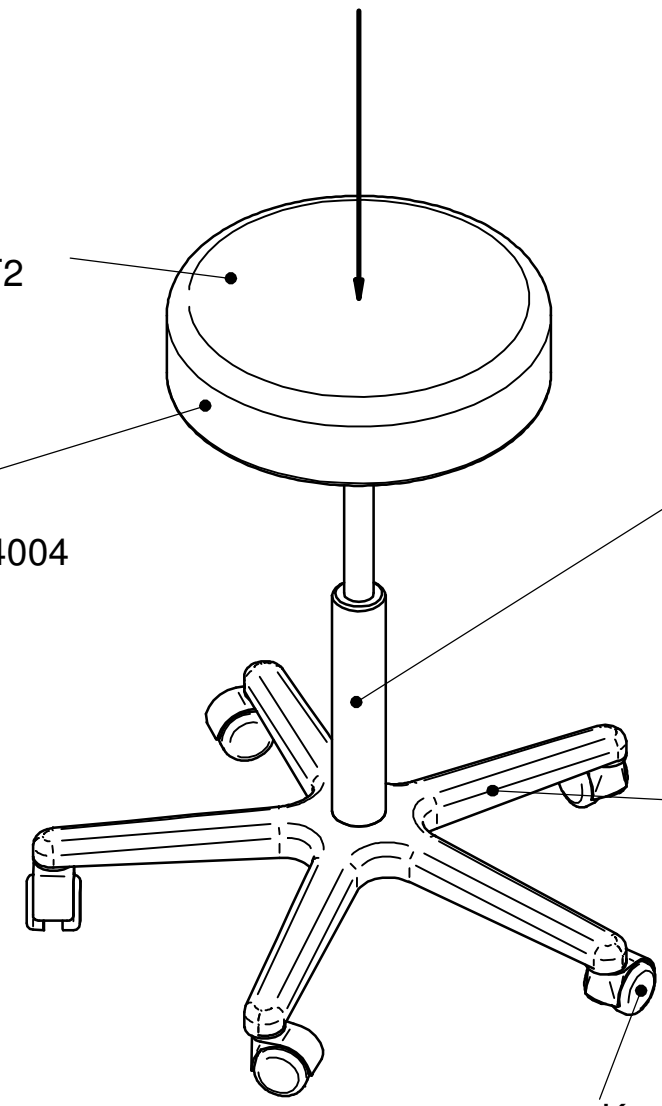

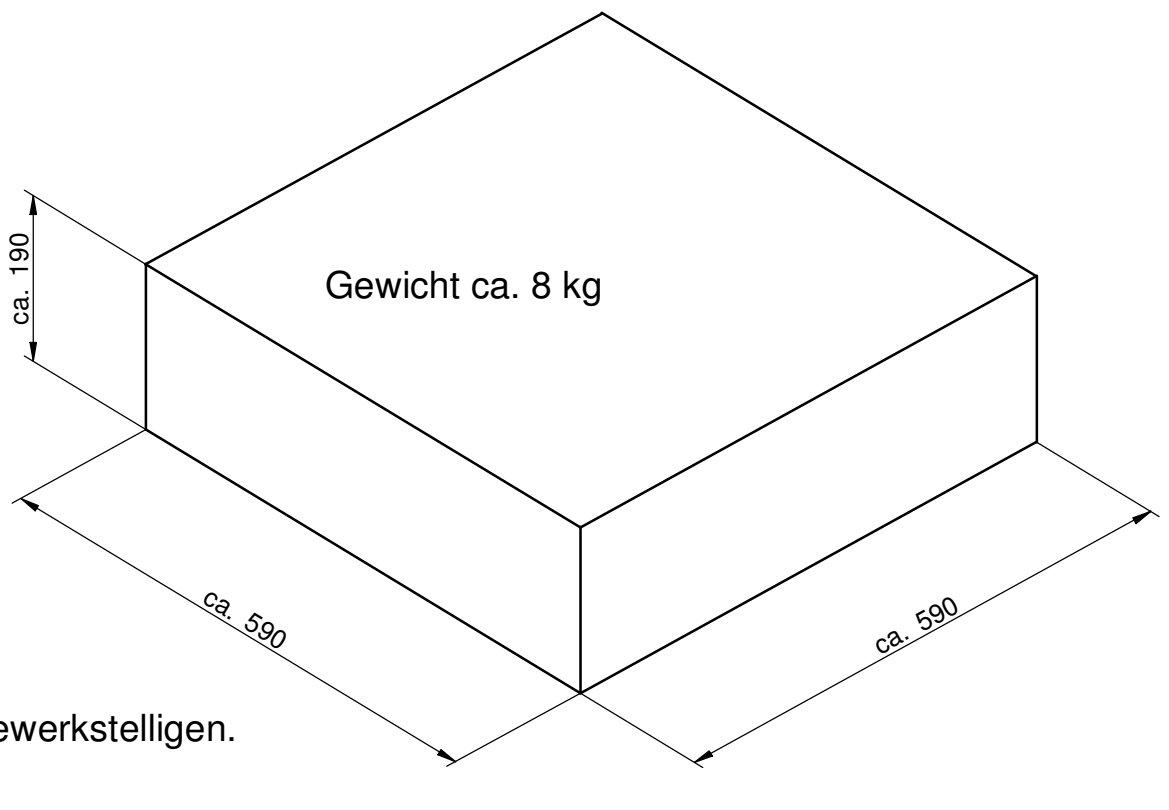

Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen; Gasfeder; Sitz)
in einem flachen Karton.

Die Montage isr problemlos ohne Werkzeug zu bewerkstelligen.

-0,2 +0,2

DIN 1341	DIN ISO 1302	Zulässige Abweichungen fÜr Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel						
		von 0,5 bis 6	Über 6 bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000	Über 1000 bis 2000	Über 2000 bis 4000
		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0

Werkstückkanten DIN 6784	gehärtet / einsatzgeh. / Härtetiefe ____ mm	vergütet / nitriert / HRC 56+-2
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Benutzungsrecht nach VG 95034	Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m	Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302
Maßstab: 1:1	Gewicht: kg	DIN A1
Werkstoff	Werkstoff	
2007	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		
Benennung	puffi	Hubbereich ca. 530 - 730mm
prova nova GmbH Lütkehofstaße 6 58091 Hagen	Zeichn.-Nr. puffi_4101_Datenblatt	Blatt 1 von 1 Blatt
Zust.	Änderung	Datum / Name